



EINZIGARTIGES SILIKON-MATERIAL MIT BLOCK-OUT EIGENSCHAFT.

Eine 0,1 mm dicke Silikonfolie mit einer matten Oberfläche und weicher Haptik. Das Besondere an diesem Material: es ist dehnbar und verfügt zeitgleich über eine Block-Out-Eigenschaft.



ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Sublimationsgefärbtes Polyester

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1,0 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 150° C
- Zeit: 10 Sek.
- Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Kalt abziehen
- Nachpressen: 5 Sek.

MEHRFARBIGE MOTIVE

CAD-CUT® Silicone ist nicht für ein Übereinanderdrucken der Folien geeignet.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder. LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.


DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG

Einfach zu entgittern	Dünn
Überbügelbar	Rückklebender Träger
Nur von links bügeln	Für mehrfarbige Applikationen geeignet
Waschbar bis 60°	Heiß abziehbar
Sublimationssperre	Andruckparameter
Dehnbar	Anpressdruck
Flock	

CAD-CUT® SILICONE 100




001
white




200
red
ca. Pant. 186c



255
pastel pink
ca. Pant. 2036c



285
pastel purple
ca. Pant. 2071c



321
pastel blue
ca. Pant. 538c



320
light blue
ca. Pant. 2148c



300
royal blue
ca. Pant. 286c




380
turquoise
ca. Pant. 7717c



400
green
ca. Pant. 7727c



730
grey
ca. Pant. 422c




700
black



EINZIGARTIGES SILIKON-MATERIAL MIT BLOCK-OUT EIGENSCHAFT.

Eine 0,2 mm dicke Silikonfolie mit einer matten Oberfläche und weicher Haptik.

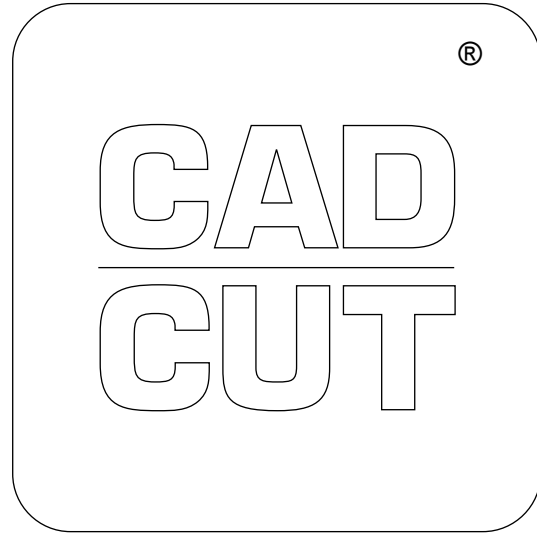

ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Sublimationsgefärbtes Polyester

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1,5 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 150° C
- Zeit: 10 Sek.
- Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Kalt abziehen
- Nachpressen: 5 Sek

MEHRFARBIGE MOTIVE

CAD-CUT® Silicone ist nicht für ein Übereinanderdrucken der Folien geeignet.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder. LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.


DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG

Einfach zu entgittern	Dünn
Überbügelbar	Rückklebender Träger
Nur von links bügeln	Für mehrfarbige Applikationen geeignet
Waschbar bis 60°	Heiß abziehbar
Sublimationssperre	Andruckparameter
Dehnbar	Anpressdruck
Flock	


CAD-CUT® SILICONE 200



001
white



200
red
ca. Pant. 186c



320
light blue
ca. Pant. 2148c




300
royal blue
ca. Pant. 286c



730
grey
ca. Pant. 422c



400
green
ca. Pant. 7727c




700
black



EINZIGARTIGES SILIKON-MATERIAL MIT BLOCK-OUT EIGENSCHAFT.

Ein 0,5 mm dickes Silikonfolie mit einer matten Oberfläche und weicher Haptik. Veredeln Sie Ihre Textilien mit diesem einzigartigen 3D-Look. Aufgrund der blockenden Eigenschaft ist dieses Material ideal zur Bedruckung von sublimiertem Polyester geeignet.

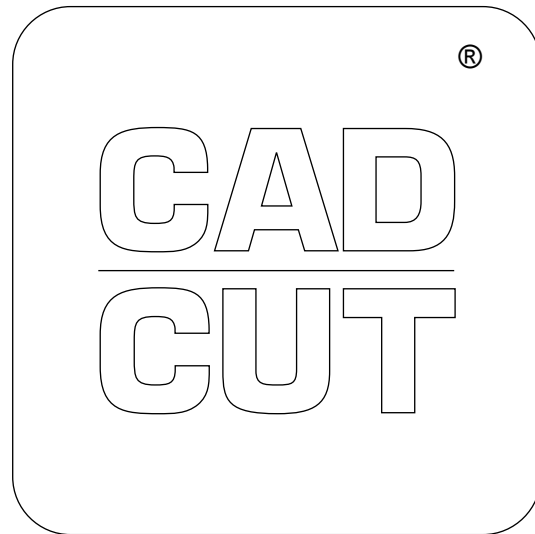

ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Sublimationsgefärbtes Polyester

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 2,5 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 150° C
- Zeit: 10 Sek.
- Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Kalt abziehen
- Nachpressen: 5 Sek

MEHRFARBIGE MOTIVE

CAD-CUT® Silicone ist nicht für ein Übereinanderdrucken der Folien geeignet.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder. LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.


DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG

Einfach zu entgittern	Dünn
Überbügelbar	Rückklebender Träger
Nur von links bügeln	Für mehrfarbige Applikationen geeignet
Waschbar bis 60°	Heiß abziehbar
Sublimationssperre	Andruckparameter
Dehnbar	Anpressdruck
Flock	


CAD-CUT® SILICONE 500



001
white




200
red
ca. Pant. 186c



320
light blue
ca. Pant. 2148c




300
royal blue
ca. Pant. 286c



730
grey
ca. Pant. 422c



400
green
ca. Pant. 7727c



700
black